# Zubehör für Gehäuse

Model: **AK-CA-64**

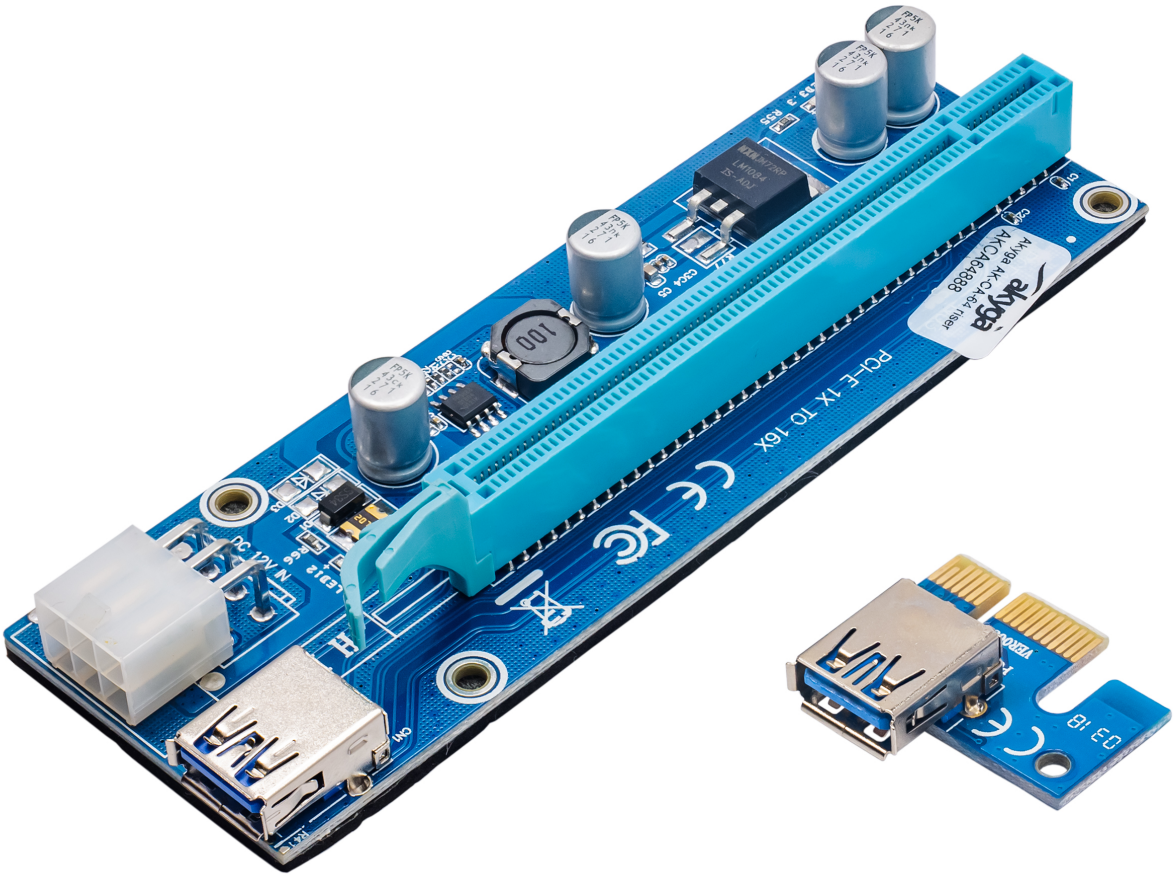

| | |
|---|---|
| Produktcode | AK-CA-64 |
| Produkttyp | Zubehör für Gehäuse |
| Serie | 009s |
| Einhaltung der PCI Express-Spezifikation | Ausführung 1.0, 2.0 |
| Kabellänge | 55 cm, 15 cm |
| Steckdose #1 | Weibliche Schnittstelle PCI-E 16x |
| Steckdose #2 | Männliche Schnittstelle PCI-E 1x |
| Steckdose #3 | Männliche Schnittstelle PCI Express ( 6-Pin ) |
| Steckdose #4 | 2x USB A 3.0 |
| Versorgungskabel im Set | Ja |
| Beleuchtungsfarbe | Rote und blaue LED |
| Verpackung | Folie |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 130 x 43 x 15 mm |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 170 x 63 x 26 mm |
| Nettogewicht | 91 g |
| Bruttogewicht | 96 g |
| Zubehör Enthalten | Adapter PCB PCI-E 1x / USB 3.0, Kabel USB 3.0 55cm, adapter AK-CA-30 |
| EAN-Code | 5901720134806 |
| Garantie | 24 Monate |

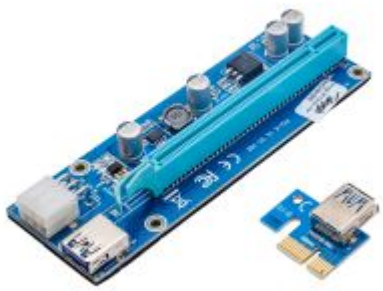

# Bezeichnung

**Riser Akyga® AK-CA-64 PCI-E 1x - 16x** bestimmt für den Anschluss von Geräten mit PCI-E 16x, 8x oder 4x-Schnittstellen zur PCI-E 1x-Schnittstelle.
Riser erlaubt eine Vergrößerung des Raumes zum Anmontieren von modernen Grafikkarten, die gewöhnlich die Breite von 2 Einbauschlitzen auf Hauptplatinen des Computers. Riser ist eine brauchbare Ausstattung von Schürfgeräten von Kryptowährungen. Ein vergrößerter Raum zwischen Karten wirkt auf Verbesserung der Ventilation zwischen PCI-E-Einbauschlitzen ein, mindernd Temperatur und vergrößernd Leistungsfähigkeit der Arbeit von Grafikkarten.
**Eigenschaften des Produkts:**

- Eingebaute 6-Pin-Versorgungsschnittele und 6-Pin-SATA-Adapter,
- USB 3.0-Leitung mit der Länge von 55 cm, die einfache und schnelle Aufsteckung einer Karte,
- Kompatibilität mit PCI-E 16x, 8x, 4x und 1x-Schnittstellen,
- Vergoldete Stöße versichern hohe Qualität von Verbindungen,
- Übereinstimmung mit der PCI-Spezifizierung in der Version1.0 und 2.0,
- Angemessen für Rackschränke 1U/2U,
- Ausgestattet mit 4 Kondensatoren zur Stabilisierung der Versorgung von Grafikkarten,
- Besitzt 2 LED-Dioden, die den Arbeitsstand von Riser signalisieren.

Riser besitzt Montagelöcher mit Abstand von 3.6 cm breit x 9.6 cm.