Computer-Netzteil

Model: **AK-U4-400**

Produktcode	AK-U4-400
Produkttyp	Computer-Netzteil
Format	ATX 2.31
Serie	Ultimate
Versorgungsspannung	230 V
Stromannahme	< 5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Übereinstimmung mit 80 PLUS	Ja
80 PLUS-Zertifikat	Bronze
Stromstärke in der Leitung +3.3V	19 A
Stromstärke in der Leitung +5V	20 A
Belastung der Linie +3.3V und +5V	120 W
Stromstärke in der Leitung +12V	27 A
Belastung der Linie 12V	324 W
Maximale Kraft	400 W
Versorgender MPC-Stecker	24-pin
Versorgender ATX12V P4	Ohne
Weiblicher EPS12V 8-Pin-Stecker	1 Stück (4 + 4-Pin)
Versorgender PCI-E 6 Pin-Stecker	1 Stück
Versorgender PCI-E 6+2 Pin-Stecker	1 Stück
Versorgender PCI-E 8-Pin-Stecker	Ohne
Versorgender Molex-Stecker	2 Stücke
Versorgender mini-Molex-Stecker	1 Stück
Versorgender SATA-Stecker	6 Stücke
Modulare Stromversorgung	Nein
PFC-Filter	Aktiv
Mechanischer Ausschalter	Ja
Erdung	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	IEC C14
Lüftergröße	120 mm
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Automatisch
Kabellänge	45 - 75 cm
Steckdose #1	C/E/F (CEE 7/7)
Steckdose #2	IEC C13

Versorgungskabel im Set	Ja
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	140 x 150 x 90 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	222 x 155 x 95 mm
Nettogewicht	1.19 kg
Bruttogewicht	1.43 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
Zubehör Enthalten	Kabel IEC C13
EAN-Code	5901720131423
Garantie	36 Monate

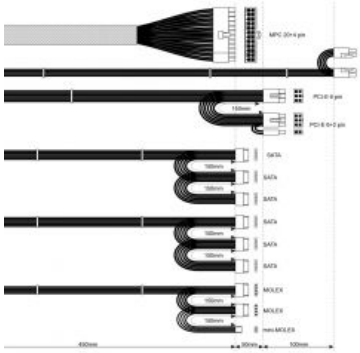

Bezeichnung

Das Netzteil Akyga® **AK-U4-400** aus der Serie **Ultimate** mit Kraft **400W**, übereinstimmend mit dem **ATX 2.31**-Standard. Dank fortgeschrittenen Parametern wird es sich in komplexen Konfigurationen bewähren. Es besitzt **6 SATA**-Schnittstellen, **2 MOLEX**-Schnittstellen, eine **PCI-E 6+2-Pin**-Schnittstelle, eine **mini-MOLEX**-Schnittstelle, eine **PCI-E 6-Pin**-Schnittstelle, eine **EPS12V 4+4-Pin**-Schnittstelle und eine universelle **24-Pin**-Schnittstelle zu Hauptplatinen. Ein eingebauter stiller Ventilator mit Durchmesser von 12 cm mit chromiertem Grill sichern eine ausgiebige Kühlung. Das Netzteil besitzt einen manuellen Ausschalter, der einem Nutzer sichere Stromtrennung ohne Notwendigkeit einer Trennung eines Versorgungskabels aus einem Netz erlaubt. Hohe Leistung erlaubt eine effektive Versorgung, damals stabiles Funktionieren wirkt auf **Zuverlässigkeit der Arbeit von allen Bausteinen** ein.
Das Netzteil ist mit **aktivem PFC-Filter** und eine Reihe von Sicherungen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP und UVP) ausgestattet worden, die schützen und Beschädigungen von Bausteinen vorbeugen und die Arbeit des Netzteils stabilisieren. Infolgedessen verläuft sie ohne notwendige Störungen. Im Set befindet sich ein Versorgungskabel.
Zertifikat 80 PLUS®, dank dem ein Nutzer Sicherheit hat, dass wenigstens 80% übertragbarer durch das Netzteil Energie durch Bausteine des Computers empfängt ist.

Kabel-Karte

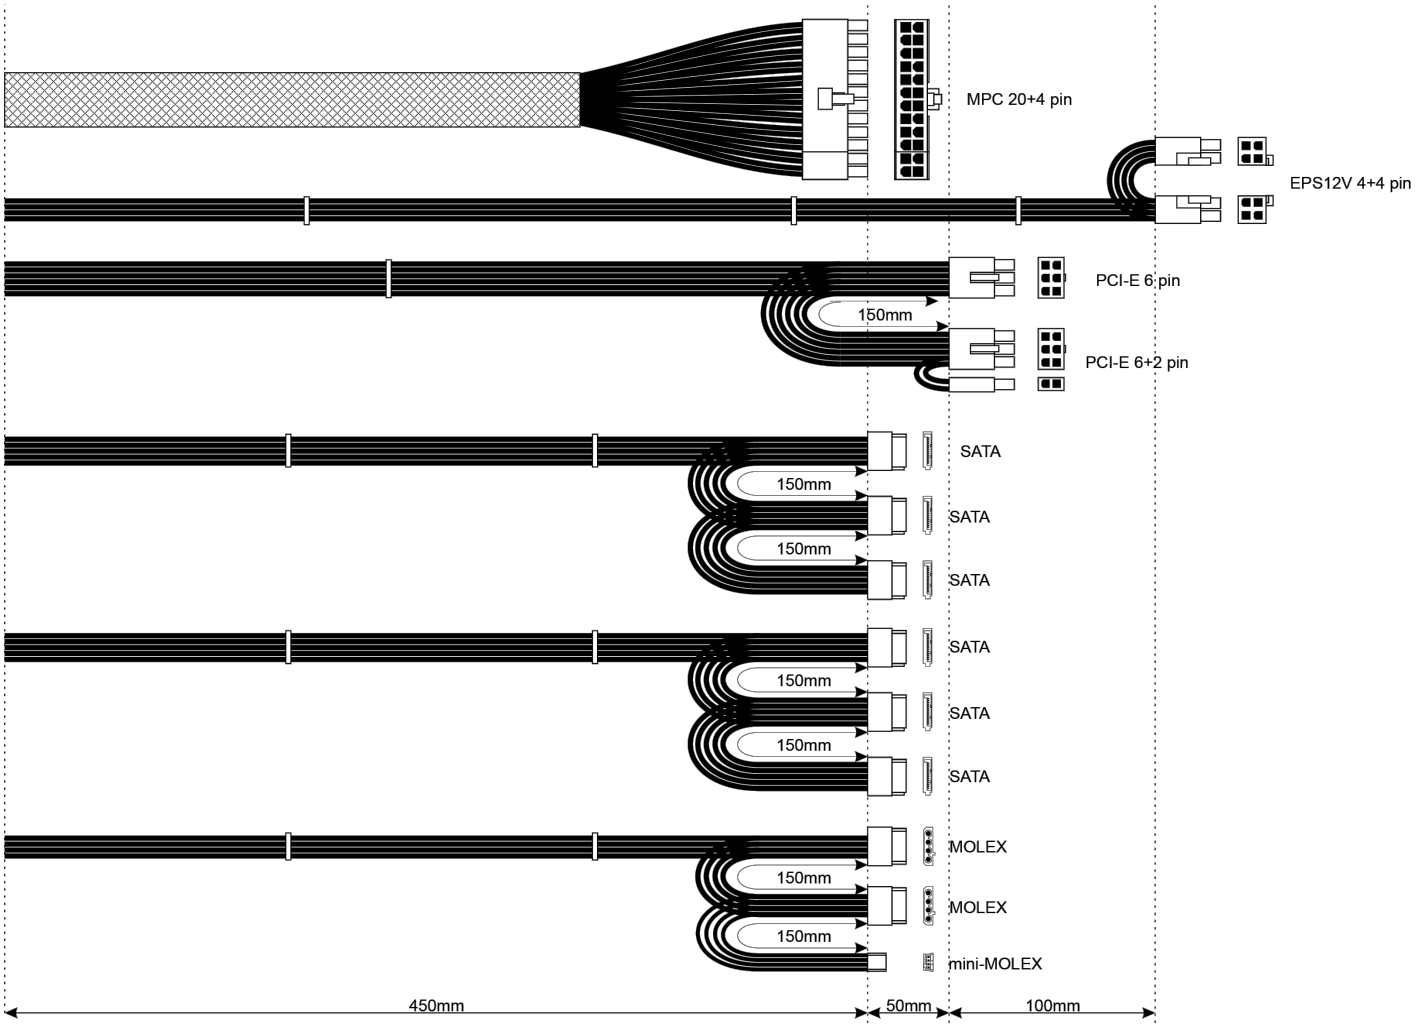
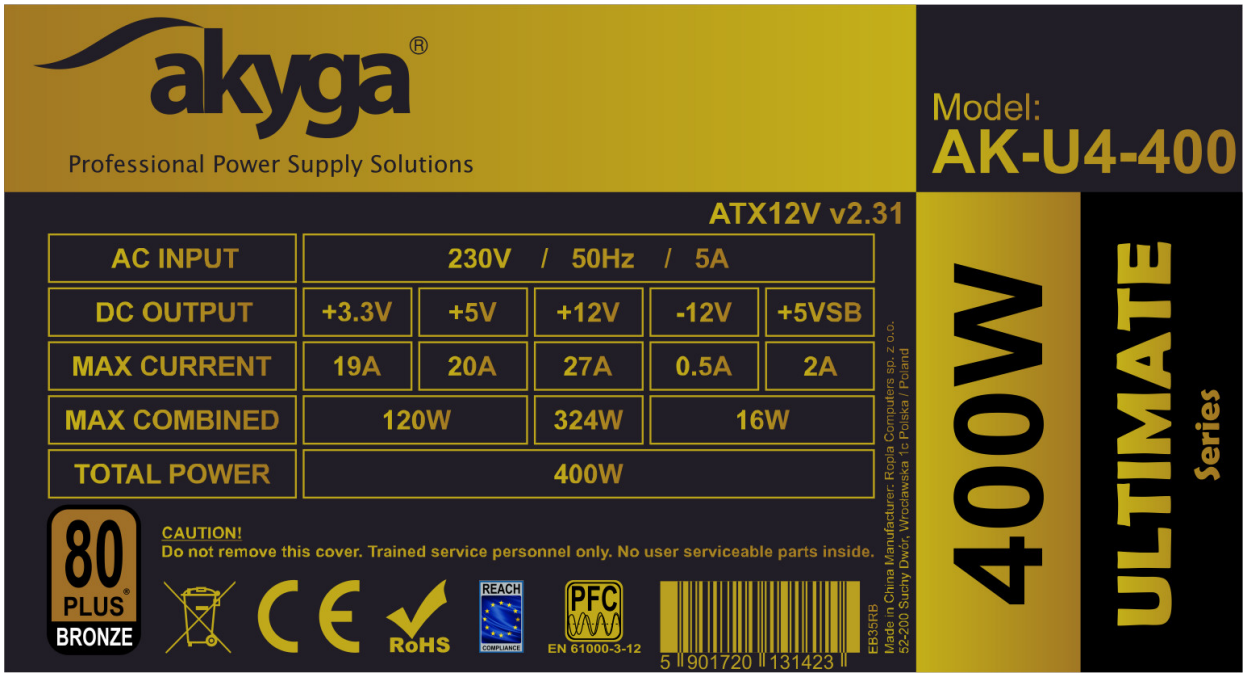
Typenschild