PC ATX-Gehäuse

Model: **AK728BK**

Produktcode	AK728BK
Produkttyp	PC ATX-Gehäuse
Format	Micro ATX
Serie	Micro Tower ATX Case
Mainboard-Kompatibilität	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Externe Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Innere Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Montage von Laufwerken 5.25" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerkschächte 3.5“	1 Stück
Externe Laufwerksschächte 3.5"	1 Stück
Montage von Festplatten 3.5" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerksschächte 2.5“	Ohne
Maximale Länge einer Grafikkarte	350 mm
Maximale Höhe einer Kühlung von CPU	140 mm
Blechdicke	0.5 mm
USB-3.0-Schnittstellen am vorderen Panel	Ohne
USB-2.0-Schnittstellen am vorderen Panel	2 Stücke
Audioeingang am vorderen Panel	1 Stück
Mikrofoneingang am vorderen Panel	1 Stück
Plätze für Erweiterungskarten	4
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ja
Henkel am Vorhängeschloss	Ja
Kabelverwaltungssystem	Basic
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Platz für zusätzliche Ventilatoren	3
Beschreibung des Platzes für Ventilatoren	Seiten: 12cm, hintere: 8cm, vordere: 12cm
Netzteil im Set	Ohne
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	400 x 180 x 360 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	438 x 220 x 400 mm
Nettogewicht	2.5 kg
Bruttogewicht	3.05 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	AK-CA-03, AK-CA-20
EAN-Code	5901720132192
Garantie	24 Monate

akyga
akyga
Micro Tower ATX Case

akyga
Micro Tower ATX Case

ATX power supply

ATX power supply
Max GPU length 350 mm

Mini ITX
Flex ATX
MicroATX

5.25" bay
5.25" external bay
3.5" external bay
3.5" bay

Bezeichnung

Das Gehäuse **AK728BK** ist ein Produkt aus der Kategorie Micro Tower, das sich mit ausgezeichneten Kühlungsmöglichkeiten auszeichnet. Das Gehäuse schafft eine Installationsmöglichkeit von **drei Ventilatoren**: von vorne (12 cm), von hinten (8 cm) und von der Seite (12 cm). Maximale Höhe einer Kühlung eines Prozessors beträgt **140 mm**. An einem für ein Netzteil bestimmten Platz, an der oberen Wand des Gehäuses hat man **zusätzliche Luftschlitze** angewendet, die einen Zugang einer kühlen Luft sichern. Die Kühlung begünstigt auch das vordere Paneel, das fast gesamthaft aus einem Stahlnetz hergestellt worden ist. Solche Lösung verursacht, dass eine Luftzirkulation (im Fall eines Montierens von Ventilatoren, als auch ohne sie) **merklich besser** in einem zur Gänze bebauten Gehäuse ist. Das sichert kühlere Bedingungen für Schlüsselkomponente.
Das Gehäuse ermöglicht eine Anwendung eines der drei Typen von Hauptplatinen: **Micro ATX**, **Mini ITX** und **Flex ATX**. Die äußere sich im oberen Teil befindende **Laufwerkschächte 5.25”** erlaubt ein Montieren eines CD/DVD Laufwerkes, damals die äußere **Laufwerkschacht 3.5”** kann als ein Platz für einen Kartenleser dienen. Innerhalb des Gehäuses sind 2 Taschen **5.25” und 3.5”** zur Montage von Festplatten zugänglich. Das angewendete Verwaltungssystem von Kabeln und angepasste Ausschnitte innerhalb des Gehäuses erleichtern eine Installation von Komponenten. Damals das geräumige Innere erlaubt eine Montage von Grafikkarten mit der Länge bis zu **350 mm**. Maximale Höhe einer Kühlung eines Prozessors beträgt **140 mm**.
Im oberen Teil des Vordergrund des Gehäuses ist ein Paneel untergebracht worden, ausgestattet mit **zwei USB 2.0-Schnittstellen** zum Anschluss einer drahtlosen Maus, Tastatur, äußerer Datenträger und anderer Peripheriegeräte. Gleich daneben befinden sich Eingänge für Kopfhörer und Mikrofon.
In der Sorge um die Umwelt werden alle Gehäuse von Akyga in die **EcoBox**-Verpackungen eingepackt.

Einbauschächte

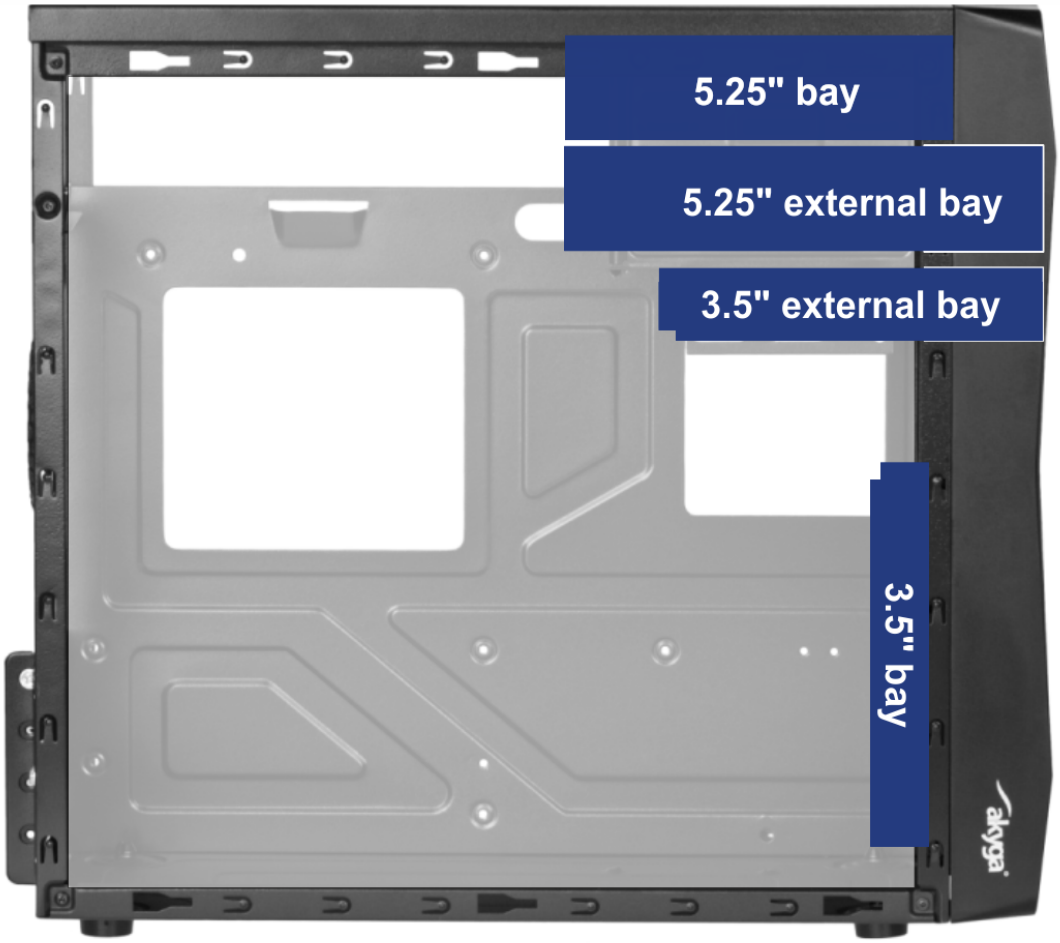

Hauptplatinen

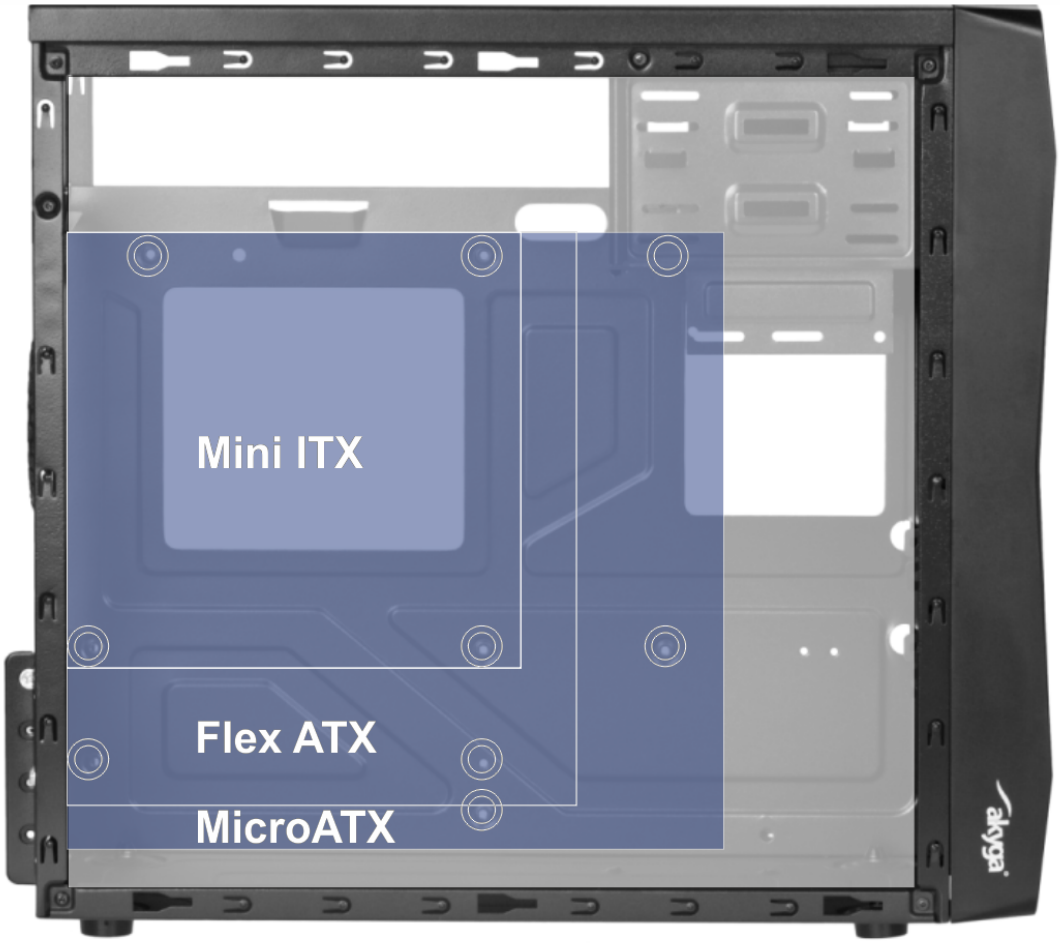

ATX, CPU, GPU

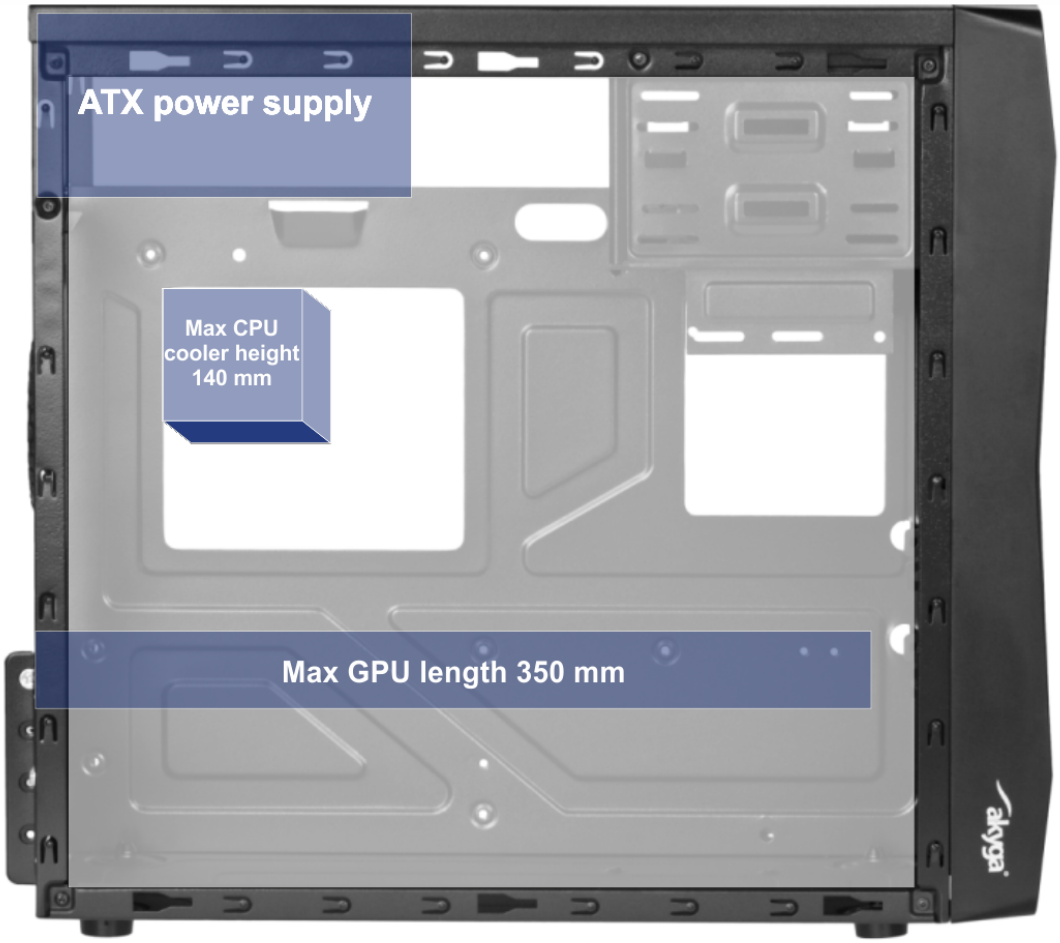
ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm

Luftstrom
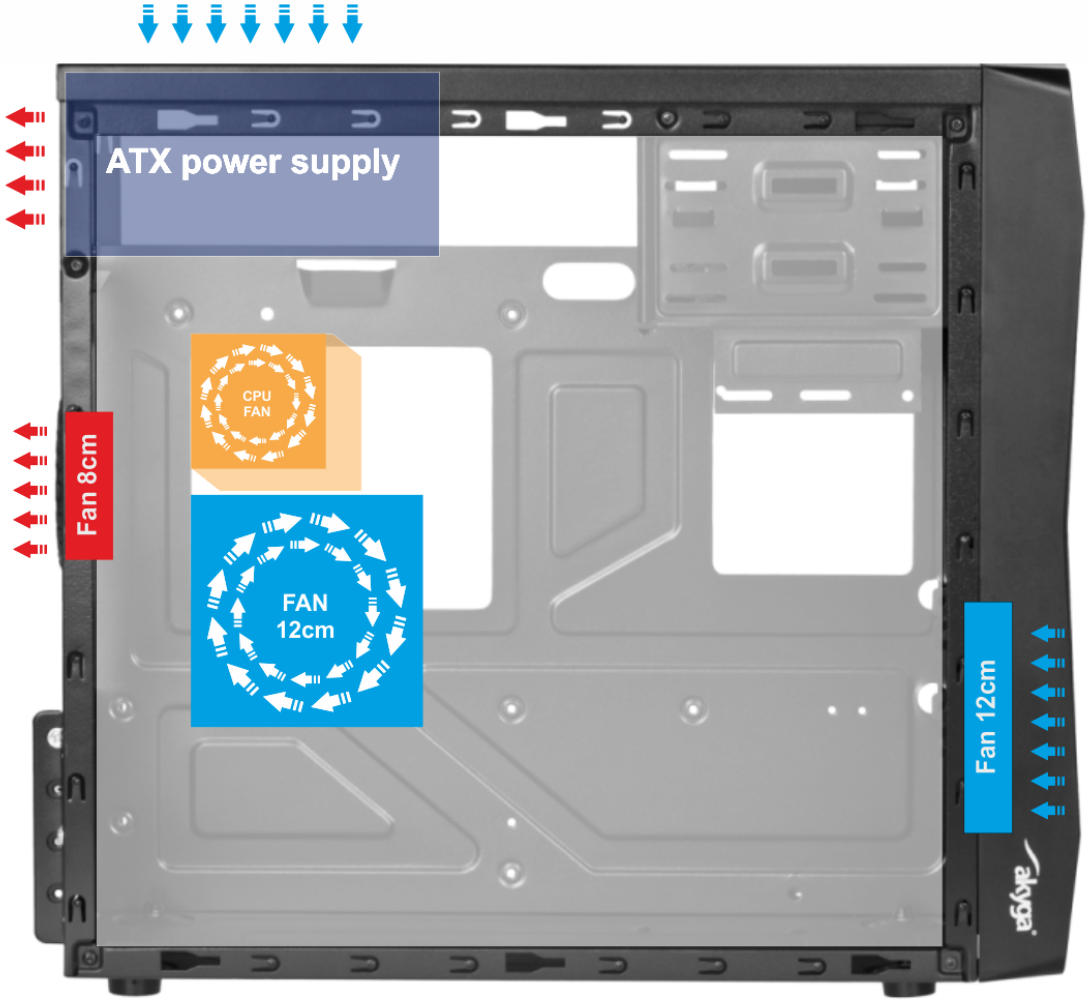
3