PC ATX-Gehäuse

Model: **AKY313BG**

3

Produktcode	AKY313BG
Produkttyp	PC ATX-Gehäuse
Format	Midi ATX
Serie	Midi Tower ATX Case
Mainboard-Kompatibilität	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Externe Laufwerksschächte 5.25"	2 Stücke
Innere Laufwerksschächte 5.25"	1 Stück
Montage von Laufwerken 5.25" ohne Werkzeuge	Nein
Innere Laufwerkschächte 3.5“	3 Stücke
Externe Laufwerksschächte 3.5"	1 Stück
Montage von Festplatten 3.5" ohne Werkzeuge	Ja
Innere Laufwerksschächte 2.5“	1 Stück
Montage von Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Montage von Slim-Festplatten 2.5” ohne Werkzeuge	Nein
Laufwerksschächte 2.5" und 3.5” insgesamt	5 Stücke
Interne Schächte insgesamt	5 Stücke
Externe Buchten insgesamt	3 Stücke
Maximale Länge einer Grafikkarte	260 mm
Maximale Höhe einer Kühlung von CPU	160 mm
Blechdicke	0.55 mm
USB-3.0-Schnittstellen am vorderen Panel	Ohne
USB-2.0-Schnittstellen am vorderen Panel	2 Stücke
Gesamtzahl der USB-Anschlüsse	2 Stücke
Kartenlesegerät	Ohne
Audioeingang am vorderen Panel	1 Stück
Mikrofoneingang am vorderen Panel	1 Stück
Plätze für Erweiterungskarten	7
Mechanische Sicherung vor Öffnung	Ohne
Henkel am Vorhängeschloss	Nein
Kabelverwaltungssystem	Basic
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Ohne
Platz für zusätzliche Ventilatoren	3
Beschreibung des Platzes für Ventilatoren	Seiten: 12cm, hintere: 8/9.2cm, vordere: 12/14cm
Fertigkeit zur Wasserkühlung	Nein
Staubschutzfilter	Ja
Netzteil Tunnel	Ja
Netzteil im Set	Ohne
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz

Farbliche Einsätze	Grün
Display	Ohne
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	415 x 190 x 415 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	455 x 210 x 450 mm
Nettogewicht	3.1 kg
Bruttogewicht	3.75 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	AK-CA-19
EAN-Code	5901720132512
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das Gehäuse Akyga® **AKY313BG** ist ein Midi-ATX-Gehäuse, das sich ausgezeichnet im Fall von anspruchsvollen Nutzern bewähren wird. Das moderne vordere Paneel gibt dem Gehäuse einen „Gaming“ Charakter. Geometrische Ausschnitte zusammen mit grüner Betonung, in Verbindung mit eingefügtem Stahlnetz schaffen ein schlüssiges und überdurchschnittliches Ganze. Dank Pressungen und profilierten Kanten ist das Gehäuse ein üblicher Block nicht mehr und gibt der Umgebung eine moderne Betonung.
Im Vordergrund ist ein Paneel ausgestattet mit **zwei USB 2.0-Schnittstellen** und eine HD-Audio-Schnittstelle untergebracht worden. Die Unterbringung von Schnittstellen im oberen Teil des Gehäuses erlaubt schnellen und bequemen Anschluss von äußeren Geräten.
Das Innere des Gehäuses ist mit Sorge um hohe Leistungsfähigkeit einer Arbeitseinheit und möglichst große Universalität geplant worden. Das Gehäuse ermöglicht eine Anwendung eines der vier Typen von Hauptplatinen: Außer Micro **ATX**, **Mini ITX** und **Flex ATX** ist eine Montage einer standardmäßigen ATX-Hauptplatine möglich, was ein wichtiges Argument ist, das eine Anpassung von Komponenten an wachsende Bedürfnisse und Anforderungen eines Nutzers erlaubt. In oberer Zone befinden sich **zwei äußere Buchten 5.25”** bestimmt unter anderem für eine Installation eines CD/DVD-Laufwerkes oder Brenners und **eine äußere Buchte 3.5”** zur Montage z.B. eines Lesegeräts von Speicherkarten. Innerhalb des Gehäuses sind drei **Buchten 3.5”** (konvertibel in 2,5“), **eine Bucht 5.25”** und **eine Bucht 2.5”** zugänglich. Das Verwaltungssystem von Kabeln und richtig angepasste Ausschnitte erleichtern eine Installation von Komponenten. Das Innere des Gehäuses erlaubt eine Montage von Grafikkarten mit der Länge von **260 mm**. Maximale Höhe einer Kühlung eines Prozessors beträgt **160 mm**.
Zum Zweck einer Sicherung einer besseren Kühlung des Ganzen sind im Gehäuse 3 Plätze für Ventilatoren untergebracht worden: ein Seitenventilator mit Durchmesser von **12 cm**, ein vorderer Ventilator mit Durchmesser von **12 oder 14 cm** und ein Hinterventilator mit Durchmesser von 8 oder 9.2 cm. Die Kühlung begünstigt auch das vordere Paneel, das zum Teil aus einem Mesh-Stahlnetz hergestellt worden ist. Solche Lösung verursacht, dass eine Luftzirkulation (im Fall einer Montage von Ventilatoren, als auch ohne sie) merklich besser als in einem zur Gänze bebauten Gehäuse ist. Das sichert kühlere Bedingungen für Schlüsselkomponente.
Ein Satz Montageschrauben liegt bei. Der Inhalt des Sets kann je nach Lieferung variieren.
In der Sorge um die Umwelt werden alle Gehäuse von Akyga in die **EcoBox**-Verpackungen eingepackt.

Einbauschächte

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

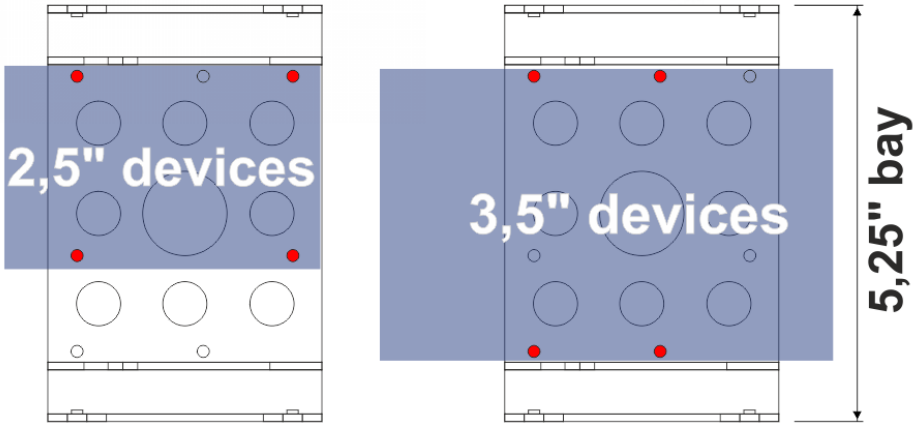

Hauptplatinen

3

ATX, CPU, GPU

ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 260 mm
SSD

Kühlung

Video

[Auf YouTube ansehen]